



Fritstående anlæg

Et fritstående anlæg opstilles typisk uden for indgangsdøren, så der spares plads i opgangen.

Postbude og avisomdelere behøver ikke adgang til ejendommen.



Over 100 års erfaring har lært os, at kvalitet, funktion og design går hånd i hånd. Derfor er Knobloch i dag en af Europas førende producenter af postkasseanlæg.

Vores kunder vælger os på grund af kvalitet, fleksibilitet og måden, produkterne anvendes på. Der er nemlig tænkt over tingene, og tankerne er udmøntet i kreative og funktionelle detaljer, der er praktiske i den daglige drift.



Fabrik
feiner Lackier- und Metallwaren

Max Knobloch
Döbeln i. Sachs.

Designed,
developed and
made in Germany



**Knobloch Nachf. GmbH. med
garanti for kvalitet og service.**


Funktion

Fritstående anlæg kan leveres med hhv. frontudtag og bagudtag.

I et anlæg med frontudtag fyldes og tømmes brevkasserne fra forsiden, og i et anlæg med bagudtag fyldes brevkassen forfra og tømmes fra bagsiden.

Et anlæg opbygges af enten vandretliggende (**HA**) eller opretstående (**VA**) brevkasser med antal, der skal bruges i boligen eller opgangen.

Se mål og størrelser i separat datablad.

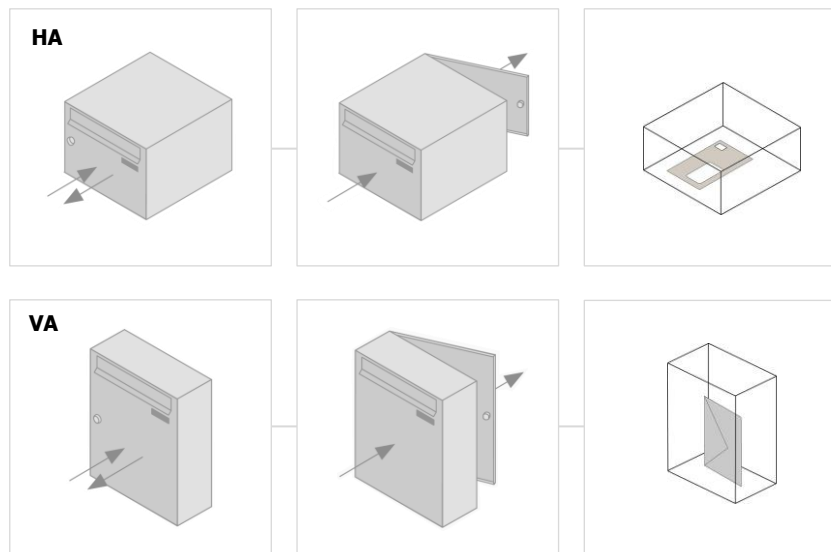


Alle Knobloch anlæg er produceret og godkendt iht. DS/EN 13724.


Stander

Et fritstående anlæg kan leveres med forskellige typer standere afhængig af, hvilket design man ønsker.

Standere leveres enten til nedstøbning eller til at fastbolte i underlaget.

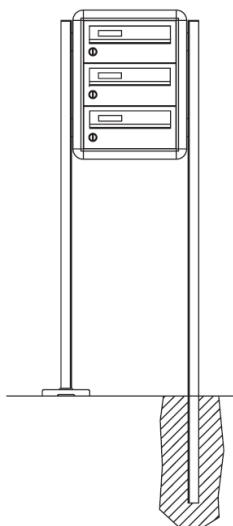


SO200




Smal aluminiumprofil 29x100mm med pulverlakeret overflade. Længden defineres i forhold til anlæggets størrelse.

SO250




Bred aluminiumprofil med pulverlakeret overflade. Længden og bredden defineres i forhold til kasser og anlæggets størrelse.

SO401




Galvaniseret rør Ø60 med pulverlakeret overflade eller børstet rustfrit stål. Længden defineres i forhold til anlæggets størrelse.

SO441



Aluminiumprofil 40x80mm med pulverlakeret overflade. Længden defineres i forhold til anlæggets størrelse.



Til særligt store anlæg leveres specialstander jf. anbefaling og beregning fra Knobloch.

Se mål og størrelser i separat datablad.





Skråtag

Et skråtag på et udendørs anlæg har en 30mm regnskygge, som sikrer, at regnvandet løber fri af fronten og ikke direkte ned over låger, brevklap og låse.




Låger

Lågerne er vandtætte og lukker ind i en fals, så regnvand ikke trænger ind i postkassen. Overkanten på alle låger er bukket 95°, så regnvand ledes ned langs siderne. Gummilisten forsegler brevklassen, når den lukker.



Gravering

Alle anlæg kan forsynes med etagegravering i brevklappen og adressegravering.

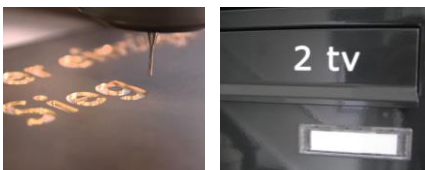


I henhold til lovgivningen skal den enkelte postkasse i et anlæg være forsynet med etageangivelse og evt. lejlighedsnummer. Bekendtgørelse Nr. 727. Udgivet den 29. juni 2011

Design

Kundedesign bliver mere og mere almindeligt, hvor bl.a. funktion, skiltning, og kommunikation skal indgå som en del af helheds-løsningen.

Hos Knobloch er det muligt at designe løsninger, der passer specielt til de ønsker og krav, man har til sit postkasseanlæg.

Udstyr og tilbehør

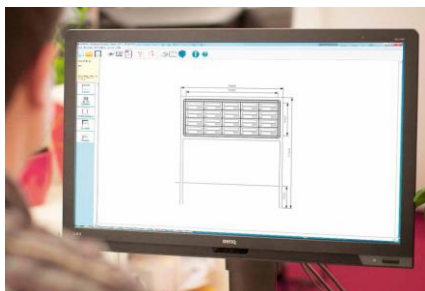



S. th

1. th

2. th

3. th

S. tv

1. tv

2. tv

3. tv

Farver og Finish

Farver kan blandes efter ønske og anvendes kreativt, så de matcher omgivelser, design og arkitektur både i nye eller ældre bygning.

Standardfarver.

Vi tilbyder et program af 20 standardfarver, som repræsenterer den aktuelle trend i markedet.

Specialfarver.

Et Knobloch anlæg kan leveres i lige præcis den farve, du ønsker. Vores udvalg af standardfarver dækker de meste gængse og efterspurgte farve, men vi kan også leverer anlæg i en hvilken som helst valgfri farve indenfor RAL-skalaen.



Standard farver og finish

Blank - glans 70

RAL 7016
Antracit

RAL 9006
Lys aluminium

RAL 9007
Mørk aluminium

RAL 9016
Trafik hvid

RAL 7035
Lys grå

RAL 8017
Chokolade brun

RAL 6005
Mosgrøn

RAL 9005
Sort

RAL 9010
Hvid

Mat - glans 30

RAL 7016
Antracit

RAL 9006
Lys aluminium

RAL 9007
Mørk aluminium

RAL 9016
Trafik hvid

DB 703
Grå metallic

Bemærk

Microstruktur er en ekstrem slidstærk og robust overflade, velegnet især til udendørs anlæg.

Microstruktur

RAL 7016
Antracit

RAL 9006
Lys aluminium

RAL 9007
Mørk aluminium

RAL 9016
Trafik hvid


DB 703
Grå metallic

RAL 8028
Brun

Rustfrit stål

Knobloch anlæg levers også i børstet rustfrit stål, der udover de gode egenskaber også er neutral i farven og matcher sine omgivelser.



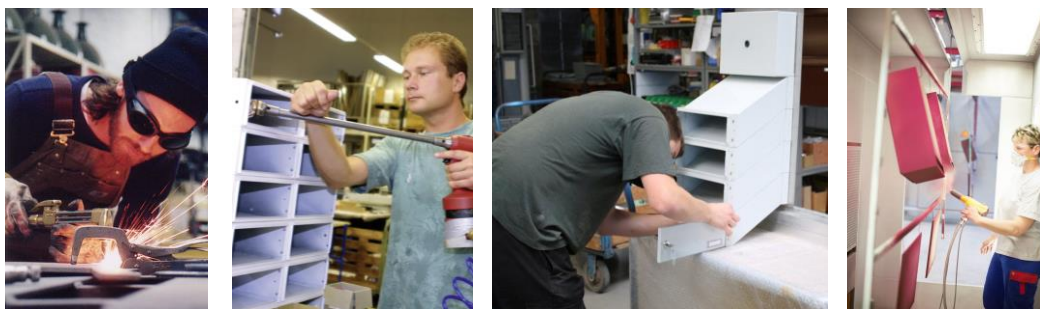

Et Knobloch anlæg håndbygges på bestilling og bliver skræddersyet til den enkelte opgave med det antal brevkasser, der skal bruges i opgangen eller ejendommen.

Kvalitet

Alle Knobloch anlæg produceres iht. DS/EN 13 724, der beskriver, de krav og standarder et postkasseanlæg skal opfylde.

F.eks. materialer, styrke, vandtæthed, brevklappens mål, kassens rumindhold o.a. som sikrer, at anlægget overholder den gældende lovgivning.

Materialer

Alle Knobloch anlæg fremstilles af rustfri og vejrbestandige materialer af højeste kvalitet.

Garanti

- 5 års produktgaranti
- 10 års garanti mod korrosion
- 20 års reservedels garanti



KNOBLOCH



Knobloch - Danmark
Tel: 24231524
info@max-knobloch.dk
www.max-knobloch.dk