



Planmonteret anlæg

Planmonteret anlæg

Et planmonteret anlæg er både en elegant og pladsbesparende løsning hvor hele anlægget er indbygget i muren.



Funktion

Planmonteret anlæg kan leveres med hhv. frontudtag og bagudtag.


I et anlæg med frontudtag fyldes og tømmes brevkasserne fra forsiden og i et anlæg med bagudtag fyldes brevkassen forfra og tømmes fra bagsiden.

Et anlæg opbygges af enten vandretliggende (**HA**) eller opretstående (**VA**) brevkasser med antal, der skal bruges i boligen eller opgangen.


Se mål og størrelser i separat datablad.

HA


Frontudtag



Bagudtag




Vandret




VA


Frontudtag



Bagudtag




Lodret





Type HA med frontudtag kan typisk monteres i bygningens ydermur, i en havemur eller indendørs i hulrummet under trappen.


Ved udendørs montering er brevkasserne godt beskyttet mod vejr og vind.

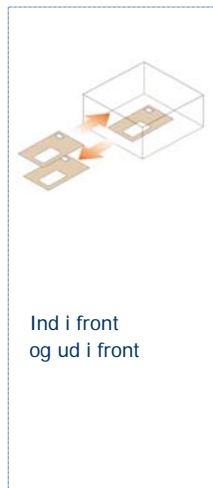




Type VA med frontudtag monteres typisk i ydermuren tæt ved indgangen eller inde i opgangen.

Ved udendørs montering er brevkasserne godt beskyttet mod vejr og vind.

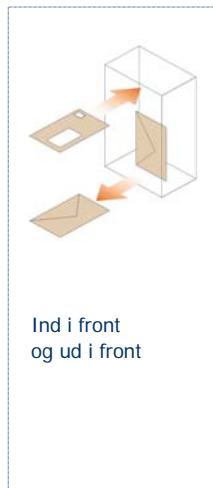



Type HA med bagudtag monteres typisk i ydermuren eller i havemuren og er en perfekt løsning hvor man kan tømme sin brevkasse uden at gå ud i det offentlige rum.




Ind i front
og ud på bagsiden





Anlægget kan evt. indbygges i sidepartiet ved hoveddøren.

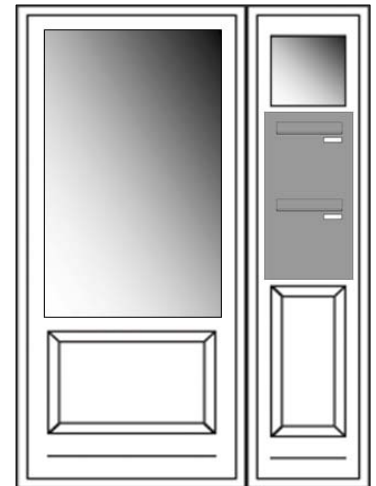


Planmonteret anlæg Type VA med bagudtag kræver en tynd mur, væg eller plankeværk.



Ved montering i sidepanelet ved hoveddøren anbefales anlæg med termoisolering i fronten.

Læs mere under "Dørside og Facade anlæg".

VA anlæg med bagudtag leveres i to dybder.

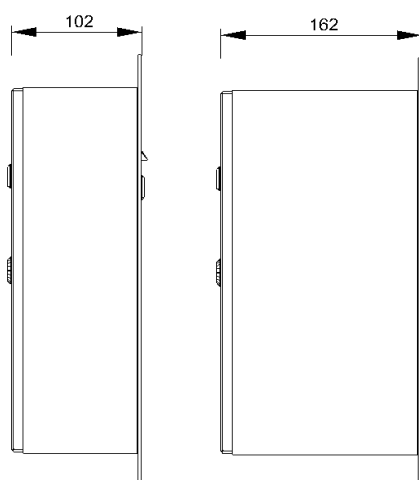


Har man f.eks. et cykelskur hvor anlægget kan monteres iht. lovgivningen, kan dette være en løsning.

Her kan man stå i læ for vind og vejr og tømme sin postkasse.



Indbygget i et plankeværk kan også være en mulighed.

Se også side 11

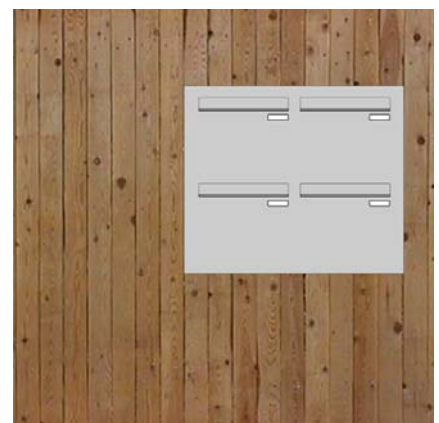



Til ejendomme med mur omkring haven eller søjler ved indkørslen kan et planmonteret anlæg være en elegant løsning.



Standard dybden spænder fra 209–440mm, men andre mål kan leveres på bestilling.

Se også side: 11




Fronten kan leveres ekstra med plads til gravering af husnummer.




Med en funktionsboks over brevkasserne kan anlægget leveres med gennemgravning og indbygget lys samt forberedt til kommunikations udstyr og adgangskontrol. Gennemgravning med lys, talegitter og ringtryk leveres fra Knobloch.

Knobloch leverer ikke kommunikationsudstyr og adgangskontrol, men kan forberede anlægget til det valgte udstyr.



Knobloch kan forberede alle anlæg til kommunikationsudstyr og adgangskontrol efter eget valg.


Funktionsboks

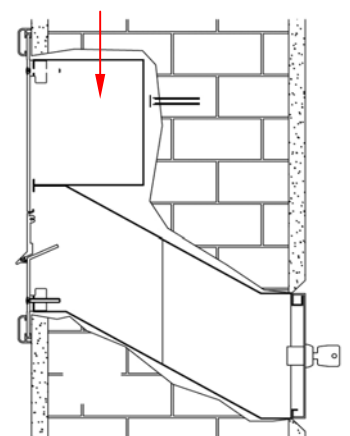



Funktionsboksen leveres i forskellige størrelser afhængig af hvor meget og hvilket udstyr, som skal indbygges i den.

Planmonteret anlæg leveres altid med en ramme om fronten, som giver en flot afslutning og skjuler evt. hak i mur eller puds.


Til udendørs anlæg med frontudtag kan rammen leveres med en regnskygge.

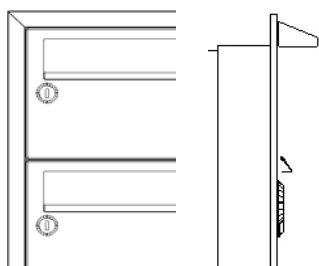

Ramme
TE110

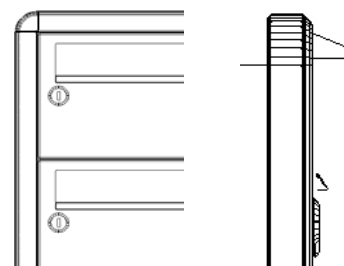


Ramme
TE120




Anlæg med skrå brevkasser leveres uden ramme i front.

Som tillæg kan man bestille en ramme til den indvendige side.



TE120 med regnskygge

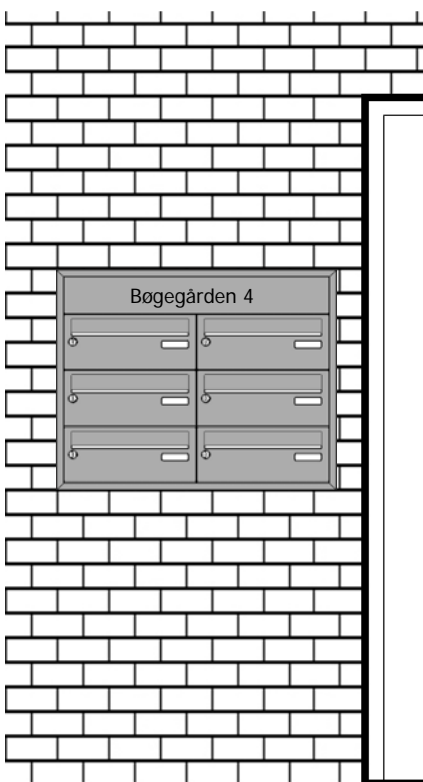

Udstyr og Tilbehør

Alle anlæg kan forsynes med en funktionsboks i toppen hvor man f.eks. kan gravere ejendommens navn og nr., indbygge LED belysning o.a.

Læs mere i separat brochure om "Udstyr og Tilbehør"



Farver og finish

Planmonteret anlæg kan leveres i 200 forskellige standard RAL farver, børstet rustfrit stål eller anodiseret aluminium.

Speciel farve tilbydes separat.



Farver og finish kan blandes efter ønske f.eks. rustfrit stål brevklap og farvet låger.




200 forskellige RAL farver



Børstet rustfrit stål

Anodiseret aluminium



Sølv EV1



Mellem bronze EV3



Mørk bronze EV4



Guld GD20

Se separat brochure om farver og finish.

Brevkasserne i et planmonteret anlæg findes i flere forskellige størrelser og kan kombineres efter behov.

Har man en ejendom med både erhverv og privat boliger kan brevkasserne til erhverv f.eks. være større hvis dette er et behov Fig.01.

Er der et ulige antal lejligheder i opgangen forsynes anlægget med en funktionsboks hvor man f.eks. kan gravere husnummer Fig. 02.



Fig.01



Fig.02

Udstyr til dørtelefon og adgangskontrol Fig. 03.

Lysboks med navn og husnummer Fig. 04 kan også integreres i et anlæg.



Fig.03

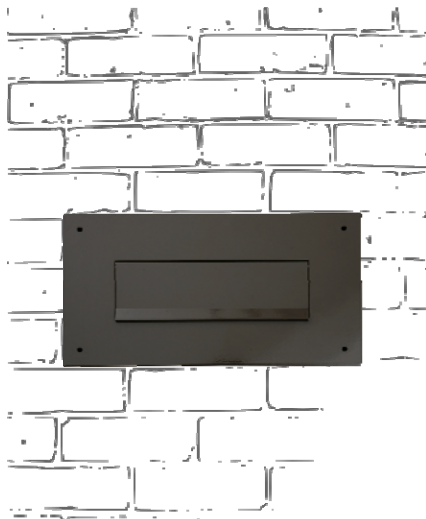


Fig.04

Det er også muligt at vælge mellem flere forskellige typer navneskilte, ringtryk o.a. til sit anlæg.

Læs mere i separat brochure om "Udstyr og Tilbehør"





Dropbox - mur





Brevklappen kan leveres i pulverlakeret aluminium eller børstet rustfrit stål.

Leveres til mur fra 290mm til 440mm.

Skjul brevkassen i muren eller bag døren.
Har man en mur, dør eller port helt ud til fortovet, så postbuddet kan nå brevklappen jf. lovgivningen, er disse modeller et godt valg.

Her ligger brevene godt beskyttet indtil brevkassen tømmes.

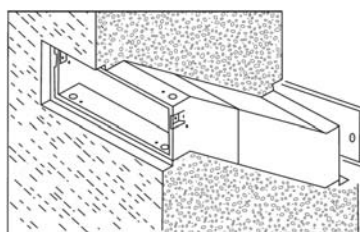


Dropbox

Dropboxen monteres på bagsiden af døren og brevklappen med gennemgående skruer fra indvendig side.

6 forskellige standard RAL farver.

		
RAL 9016 Hvid	RAL 7035 Lys grå	RAL 6005 Mosgrøn
		
RAL 7016 Antracit	RAL 5002 Blå	RAL 3020 Rød

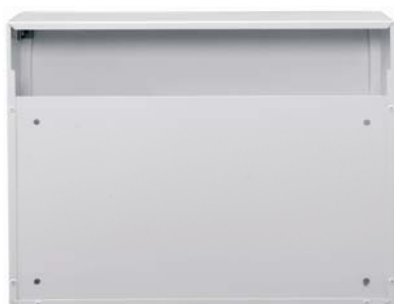

Dropbox



Model: Mål:

- **IVA 3033T** B300xH330xD160
- **IVA 3733T** B370xH330xD160
- **IVA 3744T** B370xH440xD160

Brevklap

- **DEK325 V** B405xH105xD2

Børstet rustfrit stål

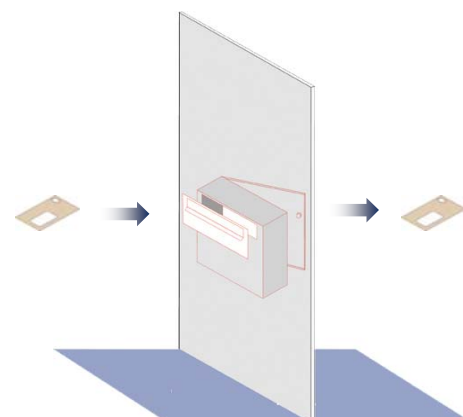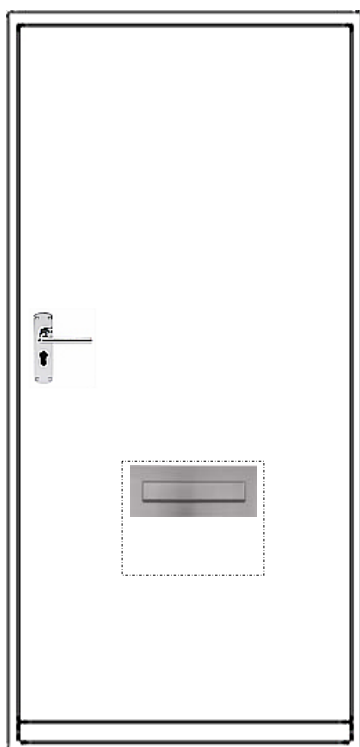

Garanti og Service

Knobloch har landsdækkende service og


- 5 års produktgaranti
- 10 års garanti mod korrosion
- 20 års reservedels garanti

på alle anlæg



Til et planmonteret anlæg kan der leveres reservedele uden at hele anlægget skal udskiftes.

Låger, brevklap, hængsler, navneskilte og låse kan udskiftes hvis nødvendigt.



Vedligeholdelse

Hvis anlægget er monteret udendørs og udsat for trafik og anden forurening bør det vaskes 2-3 gange årligt. En pulverlakeret overflade kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel fra den daglige husholdning.

Børstet rustfrit stål rengøres også med almindeligt opvaskemiddel, tørres grundigt af med en blød klud og efterbehandles med syrefri olie.



Alle anlæg leveres med en service pakke til almindelig vedligeholdelse.

Graffiti

Ved graffitihærværk anbefaler vi at kontakte et professionelt firma. Kontakt evt. os for nærmere oplysninger.





Håndværk med garanti for design, kvalitet og service



Fabrik
feiner Lackier- und Metallwaren

Max Knobloch
Döbeln i. Sachs.

Kontakt:

KNOBLOCH
Danmark

Tel.: 2423 1524
info@max-knobloch.dk
www.max-knobloch.dk